



# CHAPA PERFILADA PEGASO

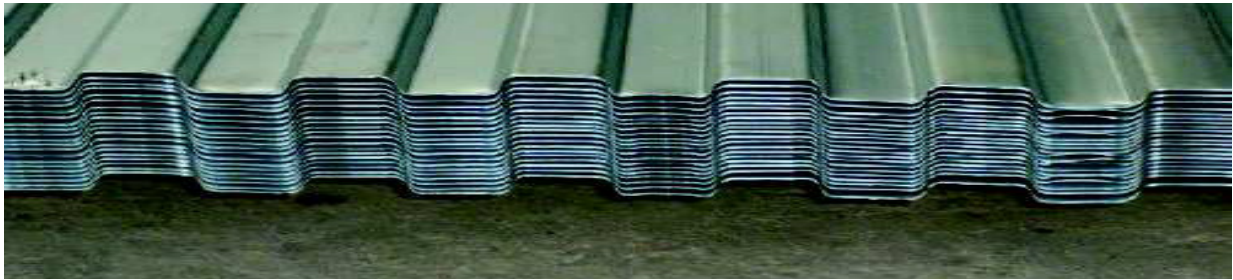

## UTILIDAD

La chapa está concebida y diseñada para su montaje en la construcción industrial y cualquier tipo de edificación, se suministran a medida solicitada por el cliente.

Por las características de su diseño con el perfil se pueden realizar cualquier tipo de cubierta simple o doble. Es más apropiado y estético utilizarlo en fachadas y cerramientos industriales.

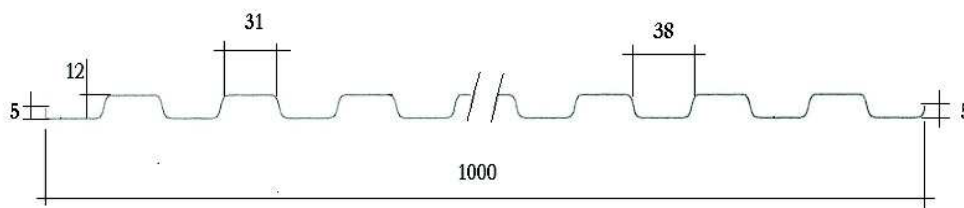

## PRESTACIONES

Resistencia mecánica, rigidez y durabilidad.

## CALIDADES

- Galvanizado, DX51D Norma UNE-EN 10346 con recubrimiento hasta 275 gr/m<sup>2</sup> Zinc
- Laminado en frío DC01 según norma UNE-EN 10130

## ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar el material de acero galvanizado en zonas cubiertas y en una atmósfera lo más seca posible para evitar la acción de la humedad, condensación y lluvia. El agua infiltrada entre las chapas puede dar lugar a la formación de óxido blanco. El óxido blanco no perjudica a la chapa, pero causa un efecto estético no deseado.

Si se almacena a la intemperie, los paquetes deben estar cubiertos con una lona permitiendo la circulación del aire y se deberán aislar del suelo mediante tacos de altura diferente con el fin de obtener una inclinación y favorecer el deslizamiento del agua.